

Трубные обжимные фитинги из перфторалкокси (PFA)



- Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 °F)
- Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.)
- Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма

Характеристики

- Щелчок указывает на то, что трубка вставлена правильно.
- Визуальный показатель правильного монтажа:
 - отсутствие зазора между корпусом с шестигранником и шестигранной гайкой;
 - совмещение плоских граней шестигранников.
- Гладкие формованные внутренние поверхности, соприкасающиеся со средой, уменьшают вероятность загрязнения системы.
- Трубки с насечкой выдерживают более высокое рабочее давление.
- Монтаж при помощи ключа предотвращает использование потенциально небезопасных методов ручной сборки и демонтажа.

Материалы

- Фитинги – формованные из PFA/ASTM D3307, тип I
- Трубки – PFA/ASTM D3307, тип II

Номинальные параметры давления/температуры

Номинальные параметры давления указаны для трубных обжимных фитингов Swagelok® из перфтороалкокси, используемых с трубками из перфтороалкокси с соответствующими канавками.

Размер трубки, дюймы	1/8	1/4	1/4	3/8	1/2
Температура, °C (°F)	Рабочее давление, бары (фунты на кв. дюйм, ман.)				
20 (70)	18,9 (275)	13,7 (200)	18,9 (275)	12,4 (180)	125 (8.6)
37 (100)	16,8 (245)	12,4 (180)	16,8 (245)	10,6 (155)	115 (7.9)
93 (200)	9,9 (145)	7,5 (110)	9,9 (145)	6,4 (93)	68 (4.6)
148 (300)	5,9 (87)	4,4 (64)	5,9 (87)	3,3 (48)	32 (2.2)
204 (400)	3,2 (47)	2,3 (34)	3,2 (47)	0,75 (11)	11 (0.75)

Информация по размещению заказа и габариты


Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и могут изменяться. Указанные габариты соответствуют затяжке гаек Swagelok вручную. Размеры E относятся к минимальному отверстию.

Муфты



Размер трубки, дюймы	Код заказа	Габариты, мм (дюймы)			
		A	D	E	F
1/8	PFA-220-6	36,8 (1,45)	12,7 (0,50)	2,3 (0,09)	1/2
1/4	PFA-420-6	43,2 (1,70)	15,2 (0,60)	4,8 (0,19)	5/8
3/8	PFA-620-6	45,7 (1,80)	17,0 (0,67)	7,1 (0,28)	13/16
1/2	PFA-820-6	52,1 (2,05)	22,9 (0,90)	10,4 (0,41)	1


Муфты с монтажной гайкой



Размер трубки, дюймы	Код заказа	Габариты, мм (дюймы)				
		A	Ax	D	E	F
1/4	PFA-420-61	61,5 (2,42)	35,8 (1,41)	15,2 (0,60)	4,8 (0,19)	7/8

Диаметр монтажного отверстия составляет 17,8 мм (0,70 дюйма); максимальная толщина панели – 11,2 мм (0,44 дюйма).

Переходные муфты




Размер трубки, дюймы	Код заказа	Габариты, мм (дюймы)				
		A	D	Dx	E	F
От 3/8 до 1/4	PFA-620-6-4	45,0 (1,77)	17,0 (0,67)	15,2 (0,60)	4,8 (0,19)	13/16
От 1/2 до 1/4	PFA-820-6-4	48,5 (1,91)	22,9 (0,90)	15,2 (0,60)	4,8 (0,19)	1
От 1/2 до 3/8	PFA-820-6-6	49,3 (1,94)	22,9 (0,90)	17,0 (0,67)	7,1 (0,28)	1

Информация по размещению заказа и габариты


Габариты в дюймах (миллиметрах) приводятся только для справки и могут изменяться. Указанные габариты соответствуют затяжке гаек Swagelok вручную. Размеры E относятся к минимальному отверстию.

Проходные угольники




Размер трубки, дюймы	Код заказа	Габариты, мм (дюймы)			
		A	D	E	F
1/8	PFA-220-9	23,1 (0,91)	12,7 (0,50)	2,3 (0,09)	1/2
1/4	PFA-420-9	28,7 (1,13)	15,2 (0,60)	4,8 (0,19)	5/8
3/8	PFA-620-9	31,2 (1,23)	17,0 (0,67)	7,1 (0,28)	13/16
1/2	PFA-820-9	36,8 (1,45)	22,9 (0,90)	10,4 (0,41)	1

Проходные тройники

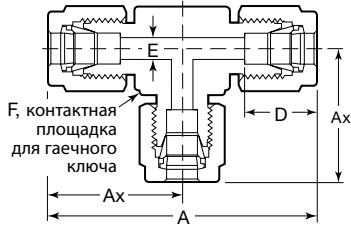


Размер трубки, дюймы	Код заказа	Габариты, мм (дюймы)				
		A	Ax	D	E	F
1/8	PFA-220-3	46,2 (1,82)	23,1 (0,91)	12,7 (0,50)	2,3 (0,09)	1/2
1/4	PFA-420-3	57,4 (2,26)	28,7 (1,13)	15,2 (0,60)	4,8 (0,19)	5/8
3/8	PFA-620-3	62,5 (2,46)	31,2 (1,23)	17,0 (0,67)	7,1 (0,28)	13/16
1/2	PFA-820-3	73,7 (2,90)	36,8 (1,45)	22,9 (0,90)	10,4 (0,41)	1

Соединители с наружной резьбой



Размер трубки, дюймы	Размер трубы, дюймы	Код заказа	Габариты, мм (дюймы)			
			A	D	E	F
1/8	1/8	PFA-220-1-2	30,7 (1,21)	12,7 (0,50)	2,3 (0,09)	1/2
1/4	1/8	PFA-420-1-2	34,5 (1,36)	15,2 (0,60)	4,8 (0,19)	5/8
	1/4	PFA-420-1-4	39,1 (1,54)			
3/8	1/4	PFA-620-1-4	40,6 (1,60)	17,0 (0,67)	7,1 (0,28)	13/16
	3/8	PFA-620-1-6				
1/2	3/8	PFA-820-1-6	44,2 (1,74)	22,9 (0,90)	10,4 (0,41)	1
	1/2	PFA-820-1-8				

Угольники с наружной резьбой



Размер трубки, дюймы	Размер трубы, дюймы	Код заказа	Габариты, мм (дюймы)				
			A	D	E	F	H
1/8	1/8	PFA-220-2-2	23,1 (0,91)	12,7 (0,50)	2,3 (0,09)	1/2	17,0 (0,67)
1/4	1/8	PFA-420-2-2	28,7 (1,13)	15,2 (0,60)	4,8 (0,19)	5/8	19,8 (0,78)
	1/4	PFA-420-2-4					24,4 (0,96)
3/8	1/4	PFA-620-2-4	31,2 (1,23)	17,0 (0,67)	7,1 (0,28)	13/16	26,2 (1,03)
	3/8	PFA-620-2-6					
1/2	3/8	PFA-820-2-6	36,8 (1,45)	22,9 (0,90)	10,4 (0,41)	1	29,0 (1,14)
	1/2	PFA-820-2-8					33,8 (1,33)

Информация по размещению заказа и габариты

Габариты в дюймах (миллиметрах) приводятся только для справки и могут изменяться. Указанные габариты соответствуют затяжке гаек Swagelok вручную. Размеры E относятся к минимальному отверстию.


Задние обжимные кольца



Размер трубки, дюймы	Код заказа ^①
1/4	PFA-424-1
3/8	PFA-624-1
1/2	PFA-824-1

① Заднее обжимное кольцо 1/8 дюйма с гайкой.


Передние обжимные кольца



Размер трубки, дюймы	Код заказа
1/8	T-203-1 ^①
1/4	PFA-423-1
3/8	PFA-623-1
1/2	PFA-823-1

① Тефлон.


Заглушки




Размер трубки, дюймы	Код заказа
1/8	PFA-220-P
1/4	PFA-420-P
3/8	PFA-620-P
1/2	PFA-820-P

Гайки

1/8 дюйма




1/4, 3/8, 1/2 дюйма



Размер трубки, дюймы	Код заказа	Габариты, мм (дюймы)	
		G	L
1/8	PFA-222-1 ^①	1/2	14,5 (0,57)
1/4	PFA-422-1	5/8	16,5 (0,65)
3/8	PFA-622-1	13/16	17,3 (0,68)
1/2	PFA-822-1	1	20,1 (0,79)

① Заднее обжимное кольцо 1/8 дюйма с гайкой.

Колпаки




Размер трубки, дюймы	Код заказа	Габариты, мм (дюймы)		
		A	D	F
1/8	PFA-220-C	21,1 (0,83)	12,7 (0,50)	1/2
1/4	PFA-420-C	24,9 (0,98)	15,2 (0,60)	5/8
3/8	PFA-620-C	26,4 (1,04)	17,0 (0,67)	13/16
1/2	PFA-820-C	30,0 (1,18)	22,9 (0,90)	1

Монтаж

⚠ Для использования с трубными обжимными фитингами из PFA на трубках из PFA НЕОБХОДИМО прорезать канавки. Следует использовать инструмент Swagelok для прорезания канавок.

1. Вставьте трубку из PFA, имеющую прорезанную канавку, в трубный обжимной фитинг Swagelok из PFA до щелчка.
2. Неподвижно удерживая корпус фитинга, затяните синюю гайку до исчезновения зазора между шестигранными поверхностями гайки и корпуса.
3. Продолжайте затягивать до полного совмещения шестигранных поверхностей гайки и корпуса.



Трубки и инструменты из перфторалюксина



Информацию по трубкам PFA (перфторалюксина), соответствующих стандарту ASTM D3307, тип II, размерами от 1/8 до 1 дюйма и от 6 до 12 мм, ищите в брошюре Swagelok по Шлангам и Гибкой Трубке с кодом MS-01-180R4. Брошюра также содержит информацию по размещению заказа на инструмент Swagelok по прорезанию канавок.

Подбор изделий с учетом требований безопасности

При выборе изделия следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание! Запрещается использовать детали изделий вместе с деталями других производителей, а также заменять их деталями других производителей.

Информация о гарантии

На изделия компании Swagelok распространяется ограниченная пожизненная гарантия компании Swagelok. Чтобы получить экземпляр условий гарантии, посетите веб-сайт www.swagelok.ru или обратитесь к своему уполномоченному представителю компании Swagelok.